



Modell UA332 - UA520


Standard

- Brukervennlig betjeningspanel Touch skjerm 5"
- UniLinc Touch Control
 - 20 standard vaskeprogrammer
 - 99 programmerbare vaskeprogrammer
- Topp, front og sidepaneler i rustfritt stål
- Stor dør for enkel håndtering av vasketøy
- Kraftig hengslet dør
- Patentert såpekopp med fire kammer
- Stor avløpsventil Ø 76 mm
- RS485 og USB inngang bak på maskinen
- Ekstern tilkobling for flytende såpe
- Såperelekort 8 x signaler
- Enkel tilgang til alle viktige deler

Tilbehør

Sokkel

Lokasse

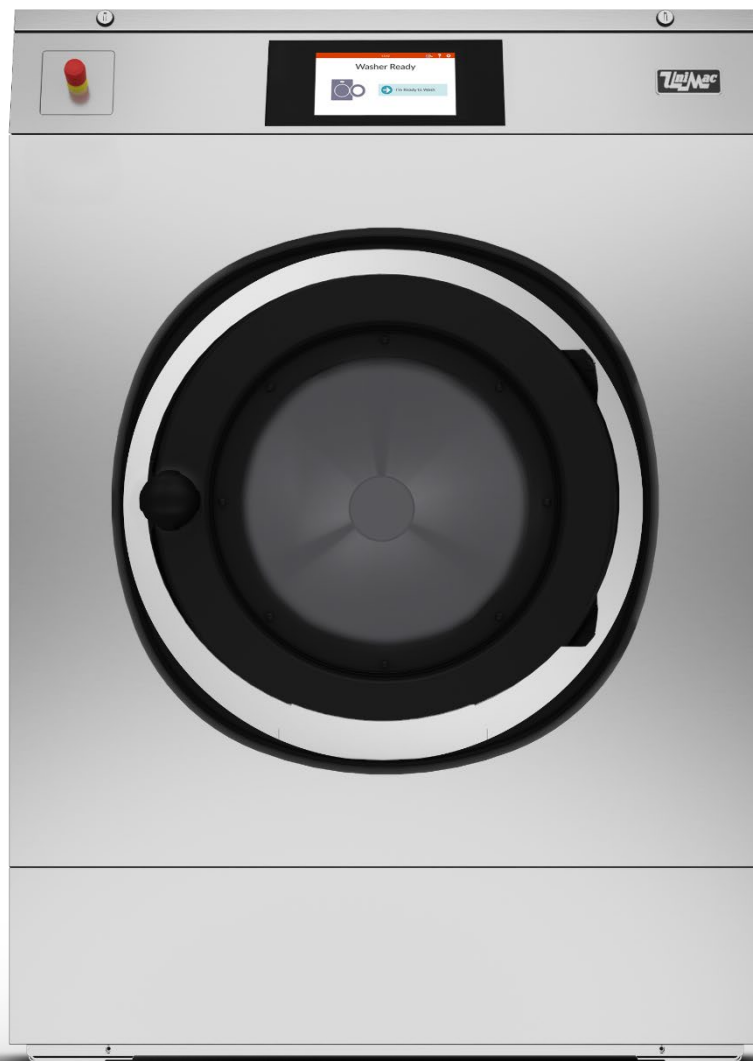

Enkel betjening



Ergonomisk konstruksjon




Lavt energiforbruk




Lavt vannforbruk

Modell		UA332	UA520
Kapasitet (1:10)	kg	33	52
Kapasitet (1:9)	kg	37	58
Trommelvolum	l	332	520
Trommel diameter	mm	914	914
Døråpning	Ø mm	504	504
Vaskehastighet	rpm	38	38
Sentrifugehastighet	rpm	540	440
G-Faktor		150	100
Oppvarming			
Elektrisk (standard)	kW	27	40.6
Damp	bar	1-8	1-8
Varmt vann	°C	90	90
Desibel	dB (A)	<65	<65
Tilkobling vannventiler		3/4"	3/4"
Vanntrykk	bar	2-6	2-6
Vanninntak	l/min	20	20
Avløpsventil	Ø mm	2 x 76"	2 x 76"
Vannmengde avløpsventil	l/min	2 x 210	2 x 210
Tilkobling dampventil		3/4"	3/4"
Damptrykk	kPa	100-800	100-800
Dimensjoner og vekt			
BxDxH	mm	1060x1030x1500	1060x1315x1500
Netto vekt	kg	410	520
Transport data			
BxDxH	mm	1088x1060x1625	1088x1345x1625
Brutto vekt	kg	450	570


FRONT

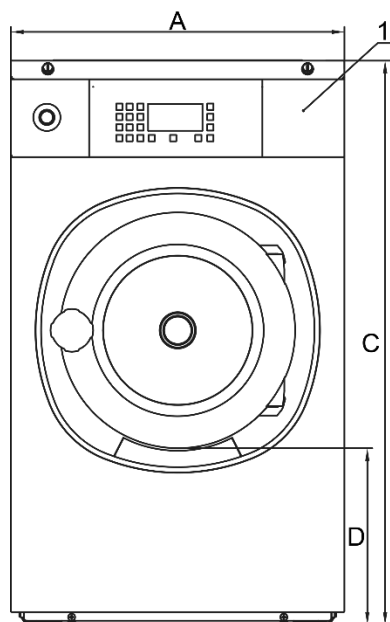

VENSTRE SIDE

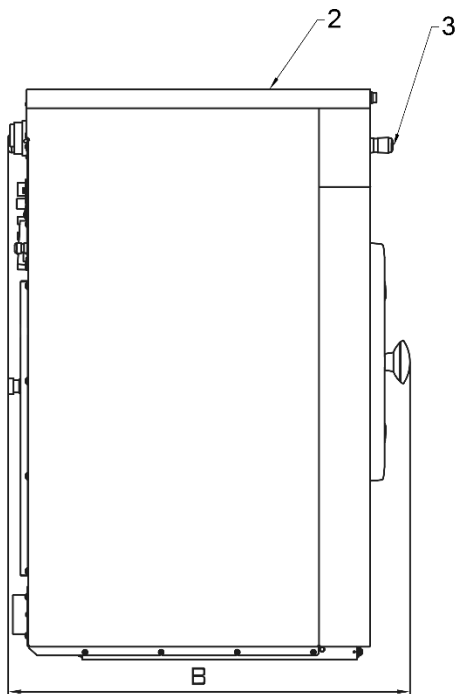

BAKSIDE

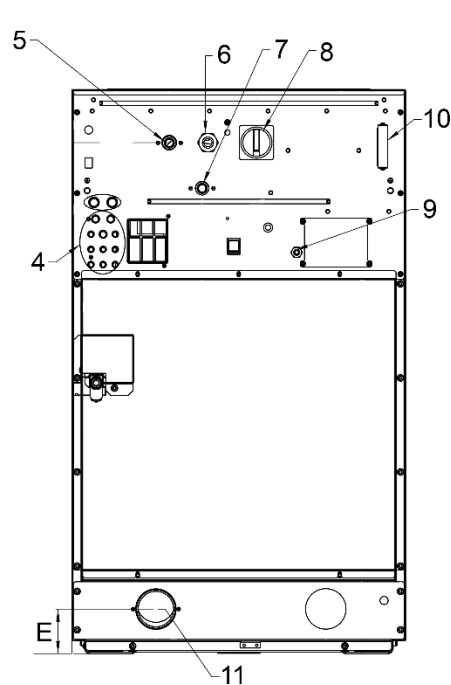

Modell	A	B	C	D	E
UA332	1060	1030	1500	465	120
UA520	1060	1315	1500	465	120
	Bredde	Dybde	Høyde		

1. Betjeningspanel
2. Såpekopp
3. Nødstoppbryter
4. Tilkobling flytende såpe
5. Kaldt vann
6. Elektrisk tilkobling
7. Varmt vann
8. Hovedbryter
9. Elektrisk tilkobling til såperele
10. Sikringer
11. Avløpsventil Ø 76mm